

ER02W

性能高 · 流控强 · 会管理 · 防共享 · 无线好

为您带来大带宽时代的高性能无线网关

双核处理器架构设计，支持 300M 无线，无线带机量范围 30 台。



应用场景



旅馆



中小企业



宿舍



家庭


主要特性

- ★高性能双核处理器
- ★灵活的多外线策略，节省带宽成本
- ★视频会议流数据优先
- ★内置 VPN 网络，远程访问无忧
- ★支持 802.11n 300M 无线网络
- ★终端上网流量智能控制
- ★上网行为管理，管控上网行为
- ★内置 PPPoE 认证

产品特性

高性能双核处理器

网关设备位于网络的出口，需要长时间运行，除了速度以外，最为重要的无疑就是其稳定性，网月 ER02W 企业级高性能无线路由器采用双核处理器，良好的硬件性能可保证基于硬件基础上的软件更加迅速和稳定。

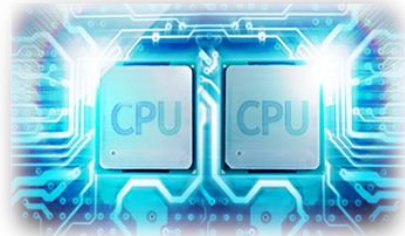

支持 802.11n 300M 无线网络




网月企业级高性能无线路由器 ER02W 支持 802.11n 协议，可提供 300Mbps 传输带宽，同时兼容 802.11b/g 无线网络，适用于中小企业、宾馆、宿舍等场所，单个设备总接入人数为 50 人，无线接入人数可达 30 人，能同时满足您有线+无线的使用需求。

灵活的多外线策略，节省带宽成本

网月企业级高性能无线路由器支持灵活的多外线策略：固定地址、PPPoE 拨号、DHCP 等多种链接方式，并支持 WAN 口带宽负载均衡。同时，配合 PPPoE 扩展功能，使用户可通过同时引入多条“小带宽”线路叠加，达到“大带宽”的效果，节省成本。




终端上网流量智能控制

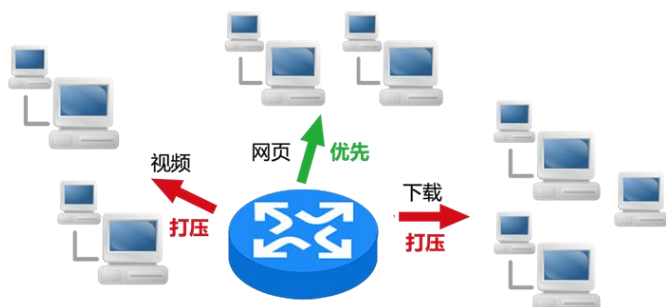

网月企业级高性能无线路由器内置 N-QoS 终端上网流量智能控制系统，可实现对每个终端上网流量的合理管控。在网页请求、文件下载、远程访问频繁使用的中小企业办公环境下，可让网络更加顺畅，使移动办公优势更加明显。

视频会议流数据优先

视频会议流数据对网络设备的要求相当严苛，其即时性、持续性和高带宽三大特性，使普通网关设备无法提供流畅的视频流数据转发工作。网月企业级高性能无线路由器内置智能流量控制体系，其是专门为特定环境的客户群设计的一种关键应用保障体系，当带宽拥堵时，可优先语音通话、视频监控画面等关键性业务流量。

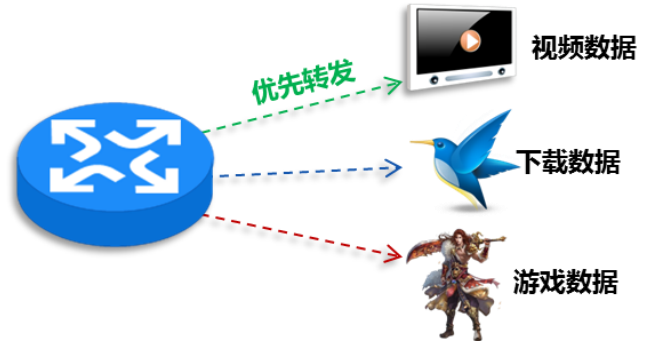


上网行为管理，管控上网行为




网月企业级高性能无线路由器内置上网行为管理功能，可实现对网页的访问过滤、网络应用控制、带宽流量管理、IM 软件信息收发审计、用户行为分析。上网行为管理技术是专门用于防止非法信息恶意传播，避免国家机密、商业信息、科研成果泄漏，同时还可实时监控、管理网络资源使用情况，提高员工整体工作效率。

内置 VPN 网络，远程访问无忧

网月企业级高性能无线路由器内置 PPTP 和 L2TP 两种 VPN 连接方式，外部设备可通过 VPN 拨号访问该局域网，与局域网内部设备相连接，实现数据共享，远程移动办公。

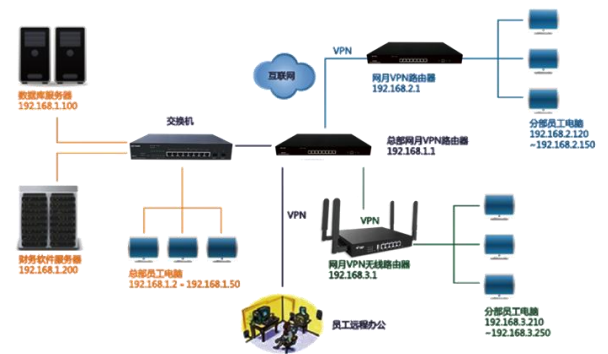

内置 PPPoE 认证

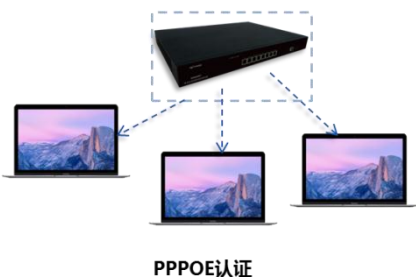

网月企业级高性能路由支持 PPPoE 认证功能，可为需要对局域网内客户端做认证上网的场景提供良好的支持，并且内置多种计费和流控策略，可用于小区、学校等场所的认证计费。

产品规格

产品型号	ER02W
无线参数规格	
无线速率	300Mbps
无线射频: 2.4GHz	11b/g/n 2.4GHz-2.483GHz
天线	外置 2 根 5dbi 全向天线
发射功率	最大 20dbm (100mw)
调制技术	OFDM: BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16-QAM@24Mbps, 64-QAM@48/54Mbps DSSS: DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, and CCK@5.5/11Mbps; MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
安全	WEP, WPA/WPA2-PSK, Radius
多 SSID	不支持
参数规格	
处理器	双核
内存	128M
闪存	16M
网络接口	5 个 100MbpsRJ45 端口
机壳材质	金属
外形尺寸 mm	160*110*28 (6 寸)
电源	12V DC
最大功耗	6W
工作温度	0 ~ 50°C
存储温度	-40 ~ 70°C
工作湿度	10% ~ 90% RH (无凝结)
存储湿度	10% ~ 90% RH (无凝结)
DHCP 服务	支持
弹性端口	支持, 1-4 个 WAN/LAN 可变
端口映射	支持
动态域名	支持
上网行为管理	支持
QoS	智能流控、IP 流控
上网认证	PPPoE 认证
VPN	PPTP、L2TP
Web 管理	支持, HTML5
内网监控	支持
拨号模式	固定地址、PPPoE、DHCP 获取
应用识别	支持
配置文件	支持, 可保存当前配置, 还原配置
设备升级	支持本地升级模式
系统时间	支持 NTP

系统日志

支持

订购信息

型号	描述
ER02W	网月 ER02W 企业级高性能无线路由器
外置天线	2 根
DC 电源	一个
快速安装指南	一个

官网: www.netmoon.cn 全国热线: 400-600-9451 邮编: 116023 股票代码: 838745

地址: 中国·辽宁省大连市高新园区火炬路 32 号创业大厦 B 座 21 楼