



MS108

百兆芯交换 以精尖取胜

非网管型百兆交换机，即插即用。



正面

背面

应用场景



高校



中小企业



酒店



医院



小区



商场



安防监控

主要特性

★即插即用


★全面的质量检测

★端口防雷设计

产品特性

即插即用

网月 MS108 企业级非网管型百兆交换机采用轻便的外形设计，便于携带和使用，所有端口支持 10/100Mbps 自适应接入，且支持 MDI/MDIX 自动校准，用户可根据需要将设备以任意方式接入到网络，即插即用。

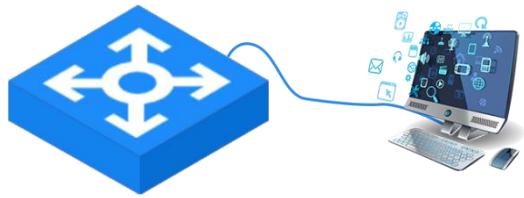

端口防雷设计

网月企业级非网管型百兆交换机所有端口均经过直流/交流端口耐压测试，可保证设备正常运行中出现电压突变或雷击等情况发生时的设备安全，在应用于连接室外监控等设备时更具优势。



全面的质量检测



网月企业级非网管型百兆交换机在出厂检验过程中，经过三温测试（常温、低温、高温），防雷测试，跌落测试，供电测试，-5~45°C宽温可靠性测试，90-264V AC宽电压测试，回波损耗测试，供电极限测试，直流/交流端口耐压测试，数据包长度测试等多道工序，全面保证设备质量。

产品规格

产品型号	MS108
参数规格	
背板带宽	1. 6Gbps
包转发率	1. 2Mpps
万兆端口数量	-
千兆端口数量	-
百兆端口数量	8 个 RJ45 (100Base-T Ethernet)
外形尺寸 mm	160*110*28 (6 寸)
外壳材质	金属
最大功耗	6W
电源	DC 12V/0. 5A
重量 kg	1
工作温度	0~50°C
存储温度	-40~70°C
工作湿度	10% ~ 90% RH (无凝结)
存储湿度	10% ~ 90% RH (无凝结)
端口结构	非模块化
交换方式	存储转发
是否可网管	非网管
MAC 地址表	1K
端口防雷	支持

订购信息

型号	描述
MS108	网月 MS108 企业级非网管型百兆交换机
DC 电源	一个
快速安装指南	一个