



MS2024

千兆芯交换 以精尖取胜

非网管型千兆交换机，即插即用。



应用场景



高校



中小企业



酒店



医院



小区



商场



安防监控

主要特性


★即插即用

★端口防雷设计

★全面的质量检测

产品特性


即插即用

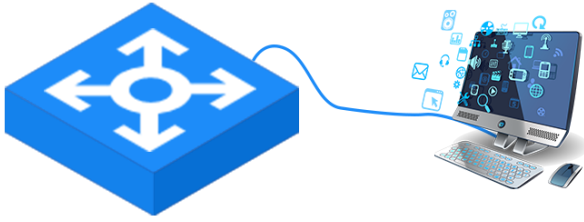

网月 MS2024 企业级非网管型千兆交换机采用轻便的外形设计，便于携带和使用，所有端口支持 10/100/1000Mbps 自适应接入，且支持 MDI/MDIX 自动校准，用户可根据需要将设备以任意方式接入到网络，即插即用。

端口防雷设计

网月企业级非网管型千兆交换机所有端口均经过直流/交流端口耐压测试，可保证设备正常运行中出现电压突变或雷击等情况发生时的设备安全，在应用于连接室外监控等设备时更具优势。

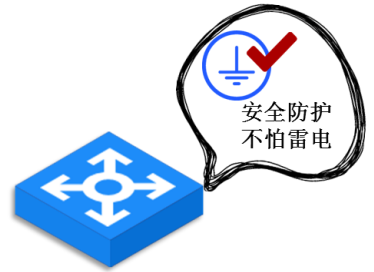

全面的质量检测



网月企业级非网管型千兆交换机在出厂检验过程中，经过三温测试（常温、低温、高温），防雷测试，跌落测试，供电测试， $-5\sim 45^{\circ}\text{C}$ 宽温可靠性测试，90-264V AC 宽电压测试，回波损耗测试，供电极限测试，直流/交流端口耐压测试，数据包长度测试等多道工序，全面保证设备质量。

产品规格

产品型号	MS2024
参数规格	
背板带宽	48Gbps
包转发率	35.7Mpps
万兆端口数量	-
千兆端口数量	24 个 RJ45 (100/1000Base-T Ethernet)
外形尺寸 mm	268*162*44 (10 寸)
外壳材质	金属
最大功耗	15W
电源	AC 100~240V
重量 kg	2
工作温度	0~50°C
存储温度	-40~70°C
工作湿度	10% ~ 90% RH (无凝结)
存储湿度	10% ~ 90% RH (无凝结)
端口结构	非模块化
交换方式	存储转发
是否可网管	非网管
MAC 地址表	8K
端口防雷	支持

订购信息

型号	描述
MS2024	网月 MS2024 企业级非网管型千兆交换机
机柜安装组件	一套 (长)
快速安装指南	一个

官网: www.netmoon.cn 全国热线: 400-600-9451 邮编: 116023 股票代码: 838745
地址: 中国·辽宁省大连市高新园区火炬路 32 号创业大厦 B 座 21 楼