

MS2226GT

万兆芯交换 以精尖取胜

非网管型万兆交换机，即插即用，自动汇聚。



应用场景



高校



中小企业



酒店



医院



小区



商场



安防监控

主要特性

★万兆级联，速度更快


★端口防雷设计

★支持自动端口汇聚

★全面的质量检测


产品特性

万兆级联，速度更快

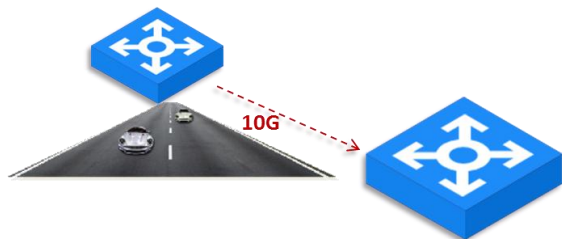

网月 MS2226GT 企业级非网管型万兆交换机采用灵活的千兆下行，万兆上行端口组合方式，下行端口可用于接入监控、PC 等设备，万兆上行则极大的提升了汇聚到核心的带宽，全面支持 500 万超清监控，满足用户视频监控、语音通话、数据转发等大流量数据的高带宽要求。

支持自动端口汇聚

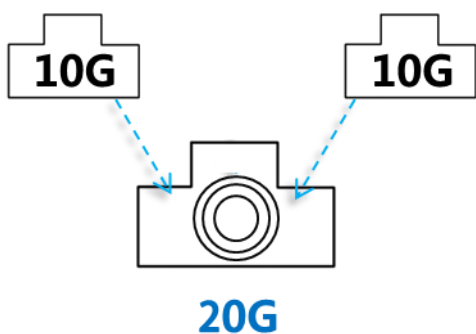

网月 MS2226GT 企业级非网管型万兆交换机支持自动端口汇聚功能，使用汇聚开关可将 25、26 两个万兆光口组合在一起成为一条逻辑的路径从而给端口提供一个 2 倍于独立端口的独享的高带宽和更大的吞吐量。

端口防雷设计



网月 MS2226GT 企业级非网管型万兆交换机所有端口均经过直流/交流端口耐压测试，可保证设备正常运行中出现电压突变或雷击等情况发生时的设备安全，在应用于连接室外监控等设备时更具优势。

全面的质量检测

网月 MS2226GT 企业级非网管型万兆交换机在出厂检验过程中，经过三温测试（常温、低温、高温），防雷测试，跌落测试，供电测试，-5~45°C宽温可靠性测试，90-264V AC 宽电压测试，回波损耗测试，供电极限测试，直流/交流端口耐压测试，数据包长度测试等多道工序，全面保证设备质量。



产品规格

产品型号	MS2226GT
参数规格	
背板带宽	88Gbps
包转发率	96Mpps
万兆端口数量	2 个, SFP+
千兆端口数量	24 个 RJ45 (100/1000Base-T Ethernet)
外形尺寸 mm	441*230*44 (19 寸)
外壳材质	金属
最大功耗	20W
电源	AC 100~240V
重量 kg	3.3
工作温度	0~50°C
存储温度	-40~70°C
工作湿度	10% ~ 90% RH (无凝结)
存储湿度	10% ~ 90% RH (无凝结)
端口结构	非模块化
交换方式	存储转发
是否可网管	非网管
MAC 地址表	16K
自动端口汇聚	支持, 25、26 口由汇聚开关控制
VLAN 表	4K
端口防雷	支持

订购信息

型号	描述
MS2226GT	网月 MS2226GT 企业级非网管型万兆交换机
机柜安装组件	一套 (短)
快速安装指南	一个